

Bedienungsanleitung / Montageanleitung

Schaukelhaken mit Holzgewinde

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch der Schaukelseile sorgfältig durch, Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise, welche unbedingt beachtet werden sollen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!


Lieferumfang

- Schaukelhaken verzinkt.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Hakenstellung beim Einhängen der Ringe in Ihre Schaukelhaken!

Kontrollieren Sie die korrekte Lage von Aufhänge Ring und Schaukelhaken zueinander, um Reibungswiderstand und somit Verschleiß zu minimieren sowie ein versehentliches Aushängen der Schaukel zu verhindern. Die Schaukelhaken sind so zu drehen, dass man durch das Auge des Hakens durchschauen kann, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht

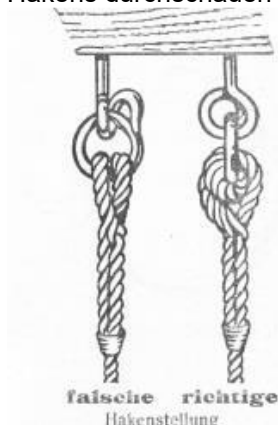

Die Schaukelhaken sind nur für den Hausgebrauch bestimmt; dies gilt für den Innen- sowie Außenbereich

Beachten Sie offene Schaukelhaken dürfen nur bis zu einer Aufhänge Höhe von 2,50m verwenden!
Der Schaukelhaken-Durchmesser muss mindestens 9 mm betragen.

Befestigen Sie die Schaukelhaken parallel im gleichen Abstand wie die Seildurchzugslöcher in Ihrem Schaukelbrett (von Lochmitte zu Lochmitte).

Drehen Sie Schaukelhaken mit Holzgewinde ausschließlich in feste, tragfähige Holzbalken ein.

Verwenden Sie für die Befestigung von Schaukelhaken in einer Betondecke immer passende Dübel.

Drehen Sie die Schaukelhaken mindestens 10% über das Gewinde hinaus in Dübel und Decke ein.

Achten Sie

besonders bei Decken mit dicker Putzschicht darauf, dass die Dübel mit den Schrauben fest im Mauerwerk verankert sind.

Pflege und Wartung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

- Überprüfen Sie alle Aufhänge Verbindungen (Schaukelhaken, Ringe, Seilachten) und Seile regelmäßig auf Abnutzungsspuren.

Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.

- Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Position der Schaukelhaken Ein gelegentliches Fetten der Kontaktstellen zwischen Schaukelhaken und Ring verringert die Reibung und somit den Verschleiß.

Pflege und Wartung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

- Überprüfen Sie alle Aufhänge Verbindungen (Schaukelhaken, Ringe, Seilachten) und Seile regelmäßig auf Abnutzungsspuren.

Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.

- Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Position der Schaukelhaken Ein gelegentliches Fetten der Kontaktstellen zwischen Schaukelhaken und Ring verringert die Reibung und somit den Verschleiß.

Herstellerkennzeichnung: Henssgen International B.V. Helmkamp 55 NL-7091 HS Dinxperlo Tel: +31 (0)315 657 070

E-Mail: info@henssgen.eu

EU-Wirtschaftsakteur: Seilerei Frank Schäfer Dorfstraße 88 02742 Neusalza-Spremberg OT Friedersdorf [Tel:02587241182](tel:02587241182) Mail: Info@seilerei-schaefer.de